


Karta katalogowa czytnika CZ-2 SS PIN

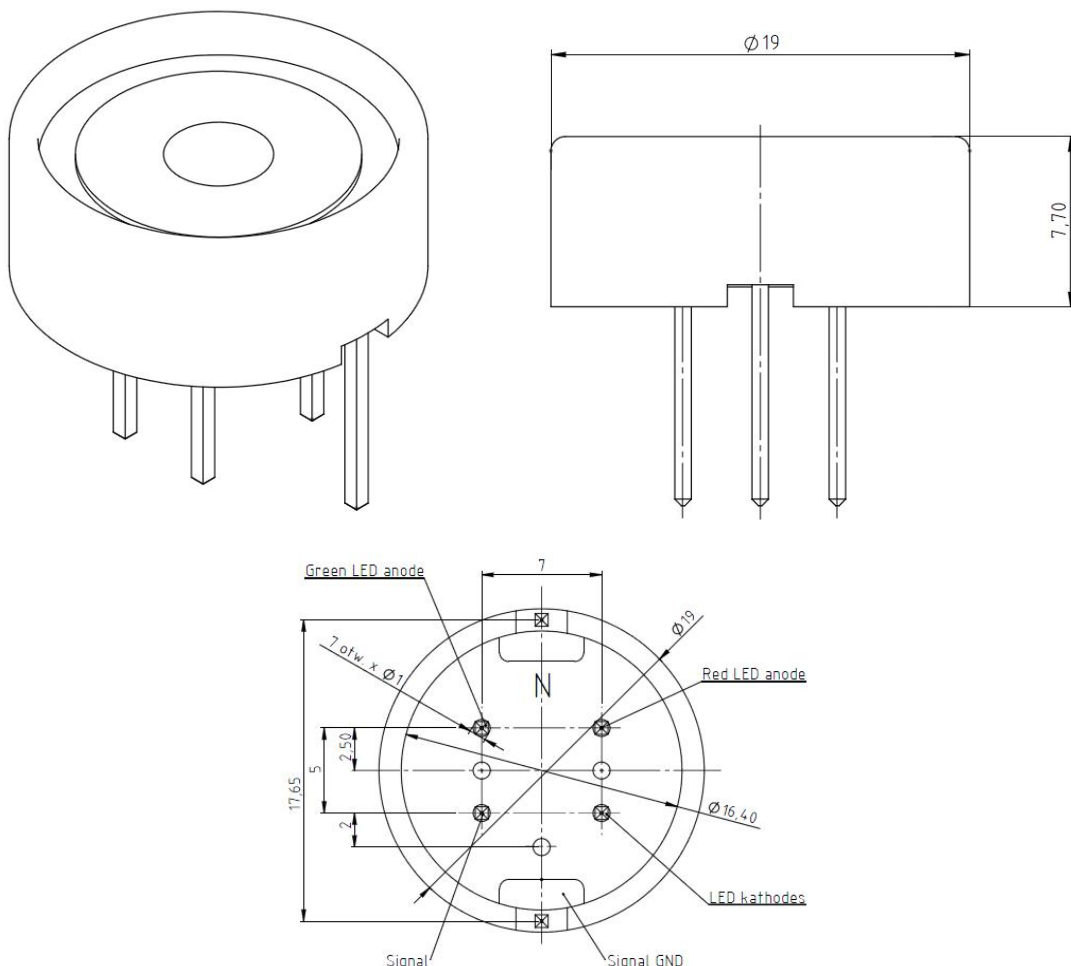

Dane techniczne

Czytnik służy do współpracy z układami scalonymi Maxim Dallas serii DS19XX

1.Max. napięcie na stykach czytnika	12 V
2.Max. napięcie zasilania LED	1,8V
3.Max. pobór prądu	25mA
4.Przeznaczenie	Systemy kontroli dostępu
5.Obudowa	Brak obudowy (do montażu na płytkach PCB)
6.Materiał pierścienia	Stal kwasoodporna
7.Materiał styku sygnałowego	Stal kwasoodporna
8.Sposób mocowania	Lutowanie na płytce PCB
9.LED Kingbright	KPB-3025SURKCGKC
10.Warunki środowiskowe	mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione
11.Temperatury pracy	od -40 °C do +85 °C
12.Wilgotność	do 90%

Oznaczenia:

Czytnik CZ-2 SS PIN oznacza:

CZ - oznaczenie czytnika (pierwsze litery słowa „czytnik”)

2 – wbudowany dwukolorowy LED (karta katalogowa załączona do dokumentacji)

SS – materiał styku sygnałowego i pierścienia (masy) – stal kwasoodporna

PIN - brak obudowy (do montażu na płytkach PCB)